

ELEVATOR CU CUPE

ELEVATOR CU CUPE



Elevatoarele cu cupe sunt echipamentele de transport pe verticala a cerealelor prin intermediul cupelor fixate pe o banda de cauciuc, ale carei caracteristici sunt stabilite in functie de tipul produsului transportat. Executia elevatorului este modulara, din tronsoane fixate prin suruburi, din tabla de otel galvanizata sau vopsita si la comenzi speciale din inox.

Caracteristici tehnice:

- Capacitatea de transport intre 30 – 600 t/h
- Sistem antiretur la capul de actionare
- Tamburul de actionare resapat cu cauciuc pentru evitarea alunecarii benzii cu cupe
- Orificii de curatare la capul de actionare si piciorul elevatorului.

Optional elevatoarele pot fi dotate cu:

- Senzori de temperatura pentru lagare tamburi
- Dispozitiv de supraveghere aliniere banda
- Dispozitiv de supraveghere rotatie tambur inferior
- Site de protectie pentru functionare in zone ATEX – conform directivei 94/9/CE din 1994.

ELEMENTE AUXILIARE

DEVIATOARE



Caracteristici tehnice:

- constructie din tabla zincata sau vopsita in camp electrostatic
- dimensiuni: 150; 200; 250; 300 mm
- disponibile cu 2 sau 3 cai
- simetrice sau asimetrice
- actionare manuala, motor electric sau pneumatic
- capacitate transport: 10 – 200 t/h

MAGNETI PERMANENTI



Caracteristici tehnice:

- constructie standard: carcasa si usa din otel inoxidabil AISI 304, flansele le legatura la tubulatura ST 37
- protectie exteriora: vopsire
- la cerere executie completa din otel inoxidabil AISI 304 sau AISI 316
- dimensiuni: $\varnothing 100$ - $\varnothing 600$ mm
- capacitate transport 10 – 380 m³/h

CONDUCTE, PIESE DE LEGATURA



Caracteristici tehnice:


- executie din tabla zincata sau vopsita in camp electrostatic
- tubulatura, coturi, reductii, cleme de prindere
- dimensiuni: $\varnothing 100$ – 300 mm

CUPE ELEVATOR

CUPE ELEVATOR

OTEL/INOX

Model SPS

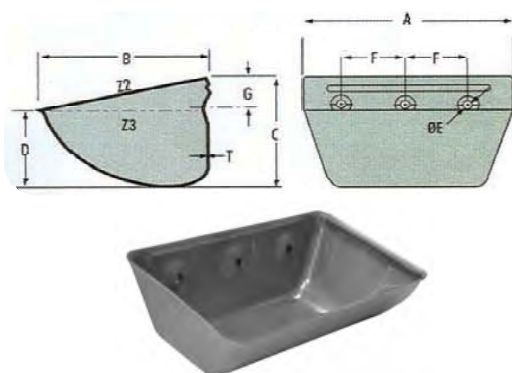

Noua gama de cupe elvator SUPER STARCO este rezultatul unor profunde cercetari cu scopul de a obtine capacitatea de transport ridicata, mentinand intotdeauna o perfecta incarcare si descarcare a cupei, intr-o gama variata de viteze pentru banda elevatorului.

Cupele SUPER STARCO sunt intodeauna realizate prin ambutisare, datorita tehnicitatii si forme parabolice confera rezultate exceptionale si reduce numarul de cupe pe metru de banda.

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	T/kg						Capacitate (Litri)		Nr.	Gauri ambutisate			Cupe/m Max.
					1,0 nm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	Z2 total	Z3 apa		E Ømm	F mm	G mm	
SPS80-80	85	80	58	39	0.11						0.21	0.18	2	8.0	43	16	15.00
SPS100-90	106	89	66	45	0.12		0.18				0.33	0.25	2	8.5	50	20	14.00
SPS100-100	105	97	78	46	0.18						0.42	0.29	2	8.5	50	25	12.00
SPS120-100	125	105	77	53	0.22		0.33				0.58	0.44	2	8.0	67	25	12.00
SPS140-110	146	112	91	40			0.43				0.76	0.41	2	8.5	70	25	10.50
SPS130-120	138	120	90	62		0.30	0.38				0.82	0.64	2	8.5	70	25	10.50
SPS140-120	146	120	90	62		0.32	0.40			0.80	0.87	0.65	2	8.5	70/76*	25	10.50
SPS160-140	166	147	112	78			0.55			1.10	1.58	1.20	2	8.5	100	30	8.60
SPS180-140	187	147	112	78			0.61			1.22	1.77	1.38	2	8.5	100	30	8.60
SPS200-150	205	150	112	77			0.77			1.54	2.00	1.53	2	9.0	100/102	32	8.60
SPS230-160/A	233	160	122	85			0.86	1.15		1.72	2.71	2.15	3	9.0	70	32	8.00
SPS230-160/B	233	160	122	85			0.86	1.15		1.72	2.71	2.15	2	10.5	120	32	8.00
SPS240-160/A	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	3	10.5	70/77*	35	7.40
SPS240-160/B	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	2	10.5	140	35	7.40
SPS240-160/C	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	2	10.5	120	35	7.40
SPS260-165	262	165	130	92				1.38		2.10	3.28	2.55	3	10.5	77/80*	35	7.40
SPS280-165	288	165	130	93				1.55		2.32	3.64	2.82	3	10.5	80	38	7.40
SPS300-165/A	308	165	135	94				1.65		2.50	3.88	2.90	3	9.0	100/104*	36	7.20
SPS300-165/B	308	165	135	94				1.65		2.50	3.88	2.90	3	11.0	100	36	7.20
SPS330-165	340	165	135	97				1.90		2.85	4.40	3.50	3	11.0	110/120*	38	7.20
SPS350-165/A	360	165	135	94				2.12		3.20	4.50	3.65	4	9.0	90	38	7.20
SPS350-165/B	360	165	135	94				2.12		3.20	4.50	3.65	3	11	120	38	7.20
SPS200-180	204	182	140	98				1.28			2.84	2.17	2	11.0	110	44	7.00
SPS280-180	290	182	140	95				1.70		2.55	4.50	3.50	3	11.0	80	38	7.00
SPS300-180/A	308	182	140	95				1.80		2.70	4.50	3.50	3	9.0	100/104*	36	7.00
SPS300-180/B	308	182	140	95				2.00		2.70	4.50	3.50	3	11.0	100	36	7.00
SPS330-180	340	182	140	98				2.10			5.20	4.00	3	11.0	110/120*	38	7.00
SPS350-180	362	182	140	98						3.15	5.50	4.10	3	11.0	120	38	7.00
SPS370-180	385	195	140	95				1.86	2.80		6.40	4.90	4	11.0	90	38	7.00
SPS250-215	254	215	162	112				1.55			5.00	3.80	3	11.0	85	49	5.88
SPS280-215	294	215	163	114				2.32	2.86	2.32	6.77	4.70	3	11.0	80	50	5.88
SPS300-215	310	215	163	112						3.48	6.70	5.20	3	11.0	100	50	5.88
SPS330-215	340	215	163	112					2.97		7.20	5.65	3	11.0	120	50	5.88
SPS350-215	362	215	162	112					3.23		7.60	5.86	3	11.0	120	50	5.88
SPS370-215	381	215	163	112					3.32	4.00	8.60	6.48	4	11.0	90	50	5.88
SPS450-215	464	215	163	112					3.74	4.50	10.10	7.70	5	11.0	88/90*	50	5.88
SPS500-215	515	215	163	112					4.00	4.80	11.25	8.91	5	11.0	100	50	5.88


*Gauri ovalizate pentru a se adapta la diferite distante intre centre.

CUPE ELEVATOR

CUPE ELEVATOR

OTEL/INOX

Model SPS

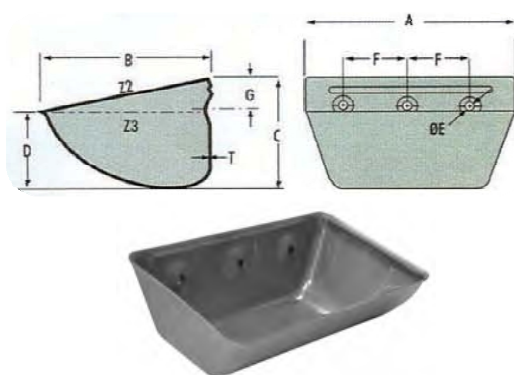

Noua gama de cupe elvator SUPER STARCO este rezultatul unor profunde cercetari cu scopul de a obtine capacitatea de transport ridicata, mentinand intotdeauna o perfecta incarcare si descarcare a cupei, intr-o gama variata de viteze pentru banda elevatorului.

Cupele SUPER STARCO sunt intodeauna realizate prin ambutisare, datorita tehnicitatii si forme parabolice confera rezultate exceptionale si reduce numarul de cupe pe metru de banda.

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	T/kg						Capacitate (Litri)		Nr.	Gauri ambutisate			Cupe/m Max.
					1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	Z2 total	Z3 apa		E Ømm	F mm	G mm	
SPS80-80	85	80	58	39	0.11						0.21	0.18	2	8.0	43	16	15.00
SPS100-90	106	89	66	45	0.12		0.18				0.33	0.25	2	8.5	50	20	14.00
SPS100-100	105	97	78	46	0.18						0.42	0.29	2	8.5	50	25	12.00
SPS120-100	125	105	77	53	0.22		0.33				0.58	0.44	2	8.0	67	25	12.00
SPS140-110	146	112	91	40			0.43				0.76	0.41	2	8.5	70	25	10.50
SPS130-120	138	120	90	62		0.30	0.38				0.82	0.64	2	8.5	70	25	10.50
SPS140-120	146	120	90	62		0.32	0.40			0.80	0.87	0.65	2	8.5	70/76*	25	10.50
SPS160-140	166	147	112	78			0.55			1.10	1.58	1.20	2	8.5	100	30	8.60
SPS180-140	187	147	112	78			0.61			1.22	1.77	1.38	2	8.5	100	30	8.60
SPS200-150	205	150	112	77			0.77			1.54	2.00	1.53	2	9.0	100/102	32	8.60
SPS230-160/A	233	160	122	85			0.86	1.15		1.72	2.71	2.15	3	9.0	70	32	8.00
SPS230-160/B	233	160	122	85			0.86	1.15		1.72	2.71	2.15	2	10.5	120	32	8.00
SPS240-160/A	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	3	10.5	70/77*	35	7.40
SPS240-160/B	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	2	10.5	140	35	7.40
SPS240-160/C	247	165	130	92				1.35		2.00	3.08	2.40	2	10.5	120	35	7.40
SPS260-165	262	165	130	92				1.38		2.10	3.28	2.55	3	10.5	77/80*	35	7.40
SPS280-165	288	165	130	93				1.55		2.32	3.64	2.82	3	10.5	80	38	7.40
SPS300-165/A	308	165	135	94				1.65		2.50	3.88	2.90	3	9.0	100/104*	36	7.20
SPS300-165/B	308	165	135	94				1.65		2.50	3.88	2.90	3	11.0	100	36	7.20
SPS330-165	340	165	135	97				1.90		2.85	4.40	3.50	3	11.0	110/120*	38	7.20
SPS350-165/A	360	165	135	94				2.12		3.20	4.50	3.65	4	9.0	90	38	7.20
SPS350-165/B	360	165	135	94				2.12		3.20	4.50	3.65	3	11	120	38	7.20
SPS200-180	204	182	140	98				1.28			2.84	2.17	2	11.0	110	44	7.00
SPS280-180	290	182	140	95				1.70		2.55	4.50	3.50	3	11.0	80	38	7.00
SPS300-180/A	308	182	140	95				1.80		2.70	4.50	3.50	3	9.0	100/104*	36	7.00
SPS300-180/B	308	182	140	95				2.00		2.70	4.50	3.50	3	11.0	100	36	7.00
SPS330-180	340	182	140	98				2.10			5.20	4.00	3	11.0	110/120*	38	7.00
SPS350-180	362	182	140	98						3.15	5.50	4.10	3	11.0	120	38	7.00
SPS370-180	385	195	140	95				1.86	2.80		6.40	4.90	4	11.0	90	38	7.00
SPS250-215	254	215	162	112				1.55			5.00	3.80	3	11.0	85	49	5.88
SPS280-215	294	215	163	114				2.32	2.86	2.32	6.??	4.70	3	11.0	80	50	5.88
SPS300-215	310	215	163	112						3.48	6.70	5.20	3	11.0	100	50	5.88
SPS330-215	340	215	163	112					2.97		7.20	5.65	3	11.0	120	50	5.88
SPS350-215	362	215	162	112					3.23		7.60	5.86	3	11.0	120	50	5.88
SPS370-215	381	215	163	112					3.32	4.00	8.60	6.48	4	11.0	90	50	5.88
SPS450-215	464	215	163	112					3.74	4.50	10.10	7.70	5	11.0	88/90*	50	5.88
SPS500-215	515	215	163	112					4.00	4.80	11.25	8.91	5	11.0	100	50	5.88


*Gauri ovalizate pentru a se adapta la diferite distante intre centre.

CUPE ELEVATOR

CUPE ELEVATOR

OTEL/INOX

Model S

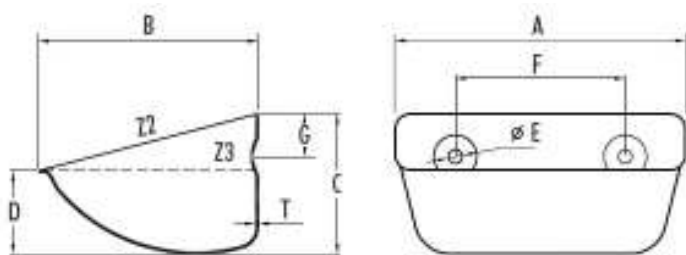

Cupele pentru elevator STARCO din otel ambutisat, inventate de Setem, au fost acceptate si folosite de toate sistemele industriale de transport pe verticala.

Tehnicitatea ridicata de realizare impreuna cu forma parabolica a cupei, confera performante superioare pentru o gama larga de viteze.

Concepute pentru a echipa elevatoarele noi cat si pentru cresterea capacitatii de transport a celor existente, sistemul STARCO este adaptat pentru o varietate mare de produse precum cereale, produse chimice, umede si lipicioase.

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	kg	Capacitate (Litri)		Nr	Gauri ambutisate			Cupe/m max.
							Z2 total	Z3 apa		E Ømm	F mm	G mm	
S100-90	106	89	62	36	0.9	0.12	0.29	0.19	2	8.5	50	20	15
S130-120	140	114	78	51	1.5	0.35	0.61	0.41	2	8.5	70	22	12
S180-140	185	140	92	56	1.5	0.53	1.29	0.90	2	8.5	100	27	10.5
S230-165	238	165	108	68	2.0	1.01	2.25	1.65	2	11.0	120	34	9
S280-165	289	165	108	68	2.0	1.32	2.91	2.08	3	11.0	80	38	9
S300-180	308	182	117	68	2.0	1.43	3.66	2.46	3	9.0	100*	35	8.13
S300-215	310	217	140	86	2.0	2.05	5.50	4.00	3	11.0	100	38	7.14
S330-215/2.0	340	214	130	81	2.0	2.09	5.51	3.92	3	11.0	120	38	7.14
S330-215/2.5	340	214	130	81	2.5	2.68	5.51	3.92	3	11.0	120	38	7.14
S370-215/2.0	381	214	130	82	2.0	2.38	6.18	4.18	4	11.0	90	38	7.14
S370-215/2.5	381	214	130	82	2.5	2.98	6.18	4.18	4	11.0	90	38	7.14
S450-215	464	214	130	85	2.5	3.40	8.00	5.59	5	11.0	90**	38	7.14

*Gauri ovalizate pentru a se adapta la diferite distante intre centre de 100 si 104 mm


** Gauri ovalizate pentru a se adapta la diferite distante intre centre de 88 si 90 mm

CUPE ELEVATOR

CUPE ELEVATOR

HDP

Model S-HDP

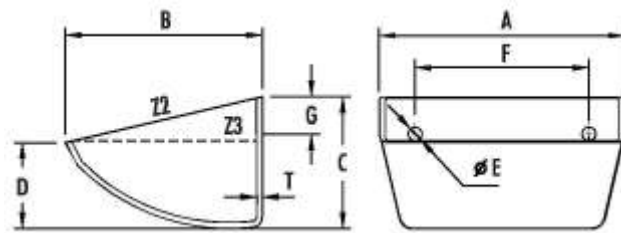

Cupele pentru elevator STARCO din plastic HDP ambutisate, inventate de Setem, au fost acceptate si folosite de toate sistemele industriale de transport pe verticala.

Tehnicitatea ridicata de realizare impreuna cu forma parabolica a cupei, confera performante superioare pentru o gama larga de viteze.

Concepute pentru a echipa elevatoarele noi cat si pentru crestere capacitati de transport a celor existente, sistemul STARCO este adaptat pentru o varietate mare de produse precum cereale, produse chimice, umede si lipicioase.

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	kg	Capacitate (Litri)		Gauri ambutisate				Cupe/m max.
							Z2 total	Z3 apa	Nr	E Ømm	F mm	G mm	
S100-90-HDP-MD	109	90	62	39	4.0	0.06	0.35	0.23	2	8.5	50	17	14.28
S130-120-HDP-MD	140	121	81	54	4.7	0.13	0.70	0.50	2	8.5	70	22	11.11
S180-140-HDP-MD	190	148	94	55	5.5	0.21	1.30	0.88	2	8.5	100	30	10.5
S230-170-HDP-MD	240	175	111	70	5.5	0.36	2.50	1.85	2	11.0	120	38	9
S280-170-HDP-MD	290	173	111	75	6.0	0.45	3.00	2.28	3	11.0	80	38	9

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	kg	Capacitate (Litri)		Gauri ambutisate				Cupe/m max.
							Z2 total	Z3 apa	Nr	E Ømm	F mm	G mm	

S150-110 HDP	159	113	78	51	5.2	0.17	0.72	0.49	2	9.0	89	24	12
S180-140 HDP	190	146	94	56	6.0	0.22	1.25	0.90	2	9.0	100	30	10.5
S225-140 HDP	235	140	94	60	6.0	0.34	1.67	1.16	2	9.0	120	30	10.5
S230-170 HDP	240	173	110	70	6.0	0.43	2.32	1.75	2	11.0	120	38	9
S280-170 HDP	290	73	113	72	6.0	0.50	3.00	2.28	3	11.0	80	38	9
S300-180 HDP/A	314	181	124	81	6.0	0.58	3.85	2.70	3	9.0	102	35	8.13
S300-180 HDP/B	314	181	124	81	6.0	0.58	3.85	2.70	3	9.0	100	35	8.13
S350-180 HDP	367	181	124	85	7.0	0.79	4.51	3.30	4	9.0	90	35	8.13
S330-215 HDP	342	222	141	92	8.5	0.93	5.90	4.51	3	11.0	120	38	7.14
S370-215 HDP	380	218	141	90	9.0	1.07	6.30	4.60	4	11.0	90	38	7.14

Banda pentru elevatoare din cauciuc

Banda elevatoare cu insertii textile



Aplicatii:

Banda elevatoare antifoc , mediu rezistenta la uleiuri si grasimi. Apta pentru a fi folosita la silozurile de cereale pentru transportul produselor ce contin uleiuri vegetale, on zone cu pericol de incendiu.

Indeplineste normativele ATEX.

Fisa tehnica

EPG



BENZI DIN CAUCIUC NEGRU EPG - REZISTENTE LA ULEI, PROPRIETATI ANTISTATICE

Potrivite pentru manipularea oricaror produse reci. Suprafetele benzilor „G” sunt potrivite pentru produse moderat abrazive sau uleioase, cum ar fi: Cereale, orez, soia, produse vegetale moderat grase.

EPD



BENZI DIN CAUCIUC NEGREU EPD - REZISTENTE LA ABRAZIUNE, PROPRIETATI ANTISTATICE

Potrivite pentru otelarii, turnatorii, cariere, statii de betoane si alte aplicatii foarte abrazive.

EPGH



BENZI DIN CAUCIUC NEGRU EPGH - REZISTENTE LA ULEIURI, ANTISTATICE, REZISTENTE LA CALDURA 100°C CU VARFURI MAXIME DE PANA LA 130°

Potrivite pentru manipularea materialelor cu continut ridicat de grasimi la temperaturi de pana la 100°C, în special pentru îngrasaminte, aplicatii uleioase pentru cereale și seminte, cum ar fi: năpi, boabe de soia, arahide, masline.

EPK



BENZI DIN CAUCIUC NEGREU EPK - REZISTENTE LA ULEI, ANTISTATICE, IGNIFUGATE ISO340

Potrivite pentru manipularea oricaror produse reci în medii cu atmosfera explozivă ATEX. Învelisurile lor rezistă la produse moderat abrazive și uleioase, cum ar fi: Agregate, calcar, cereale, orez, soia, produse vegetale moderat grase.

PDA



BENZI DIN CAUCIUC ALB EPK-FDA - REZISTENTE LA ULEI, ANTISTATICE, IGNIFUGATE ISO340

Potrivite în medii cu atmosferă explozivă ATEX pentru orice manipulare de alimente, cum ar fi: Alimente, cereale, orez, soia, produse vegetale moderat grase.

Norme de calitate

DIN 22102 – DIN 53504 – DIN 53505 – DIN 53516 – DIN 53479

BANDA DIN CAUCIUC NEGRU - EPG - ANTISTATIC, REZISTENTA LA ULEI

Fisa tehnica

TIP	EPG 11	EPG 12	EPG 13	EPG 14	EPG 15	EPG 16	EPG 17
Rezistenta la rupere N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000	1250
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100	125
Numar de insertii	2	2	3	3	4	4	5
Insertii tip EP	160	200	160	200	200	250	250
Grosimea totala mm	6,0	7,0	8,0	8,5	10,0	11,0	12,0
Grosime strat superior / inferior mm	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Greutate kg/m ²	7,0	8,0	9,0	9,5	12,0	12,5	14,0

BENZI DIN CAUCIUC NEGRU – EPD - ANTISTATIC, REZISTENTE LA UZURA

Fisa tehnica

TIP	EPD 11	EPD 12	EPD 13	EPD 14	EPD 15	EPD 16	EPD 17
Rezistenta la rupere N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000	1250
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100	125
Numar de insertii	2	2	3	3	4	4	5
Insertii tip EP	160	200	160	200	200	250	250
Grosimea totala mm	6,0	7,0	8,0	8,5	10,0	11,0	12,0
Grosime strat superior / inferior mm	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Greutate kg/m ²	7,0	8,0	9,0	9,5	12,0	12,5	14,0

BANDA DIN CAUCIUC NEGRU - EPGH - REZISTENTA LA ULEIURI, ANTISTATICA, REZISTENTA LA CALDURA 100°C CU VARFURI MAXIME DE PANA LA 130°.

Fisa tehnica

TIP	EPGH 11	EPGH 12	EPGH 13	EPGH 14	EPGH 15	EPGH 16
Rezistenta la ruper N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100
Numar de insertii	3	3	4	4	5	5
Insertii tip EP	100	125	125	160	160	200
Grosime total mm	7,0	7,5	9,0	9,5	11,0	12,0
Grosime strat superior / inferior mm	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Greutate kg/m ²	9,0	9,5	11,0	11,5	14,0	15,0

BANDA DIN CAUCIUC NEGREU - EPK - REZISTENTA LA ULEI, ANTISTATICA, IGNIFUGATA ISO340

Fisa tehnica

TIP	EPK 11	EPK 12	EPK 13	EPK 14	EPK 15	EPK 16	EPK 17
Rezistenta la rupere N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000	1250
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100	125
Numar de insertii	2	2	3	3	4	4	5
Insertii tip EP	160	200	160	200	200	250	250
Grosime total mm	6,5	7,0	8,0	8,5	10,0	10,5	12,0
Grosime strat superior / inferior mm	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5
Greutate kg/m ²	8,5	9,0	10,0	10,5	12,0	12,5	14,5

BENZI DIN CAUCIUC ALB - EPK - FDA - REZISTENTE LA ULEI, ANTISTATICE, IGNIFUGATE ISO340

Fisa tehnica

TIP	EPK-FDA 11	EPK-FDA 12	EPK-FDA 13	EPK-FDA 14	EPK-FDA 15	EPK-FDA 16
Rezistenta la rupere N/mm - Clasa Nominala	320	400	500	630	800	1000
Rezistenta de lucru N/mm	32	40	50	63	80	100
Numar de insertii	2	2	3	3	4	4
Insertii tip EP	160	200	160	200	200	250
Grosime total mm	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5
Grosime strat superior / inferior mm	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5
Greutate kg/m ²	9,0	9,5	10,0	10,5	12,5	13,0

SURUBURI SI BRIDE

Suruburi pentru fixare cupe elevator

DIN 15237





Pentru cupe din oțel cu gauri ambutisate: surub, piulita autoblocanta și saibă concavă.



Pentru cupe din oțel cu gauri plane: surub, piulita autoblocanta și saibă plană cu diametru mic.



Pentru cupe din plastic: surub, piulita autoblocanta și saibă plană cu diametru mare.




Suruburi Clasa 5.8		Greutate Kg/ 100 buc. Lungime suruburi						
RIF.	Ø Cap	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm
M7	25	1,30*	1,60	-	-	-	-	-
M8	30	-	2,30*	-	2,50	-	-	-
M10	35	-	-	3,75*	-	4,70	-	5,20
M12	42	-	-	-	-	-	7,20	8,20


Saibe		Greutate Kg/100 buc.	
RIF.	Concave	Plate	
M7	0,55*	-	
M8	0,70*	0,80	
M10	1,65*	1,25	
M12	2,90	-	

Piulite		Greutate Kg/100 buc.	
		Bassi	Auto blocante
M7		0,25*	0,30
M8		0,45*	0,45*
M10		1,00*	1,05*
M12		1,50	1,50*


Bride imbinare capete banda elevator

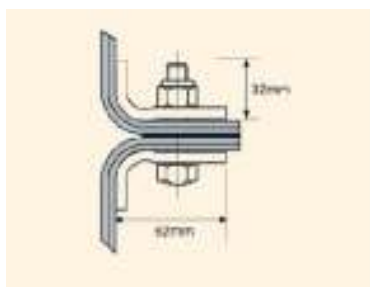

Super Grip N° 1
Rezistentă bandă < 400 N/mm

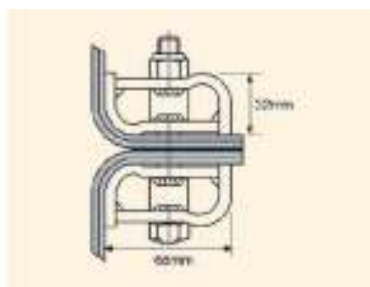

Super Grip N° 3
Rezistentă bandă < 1000 N/mm

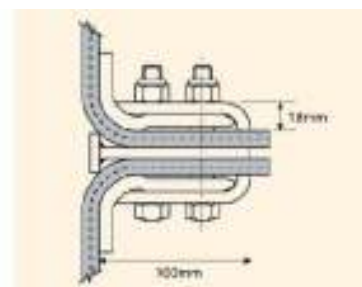

Super Grip N° 4
Rezistentă bandă < 1250 N/mm